


MOTORES DIÉSEL

KPC KD2V80

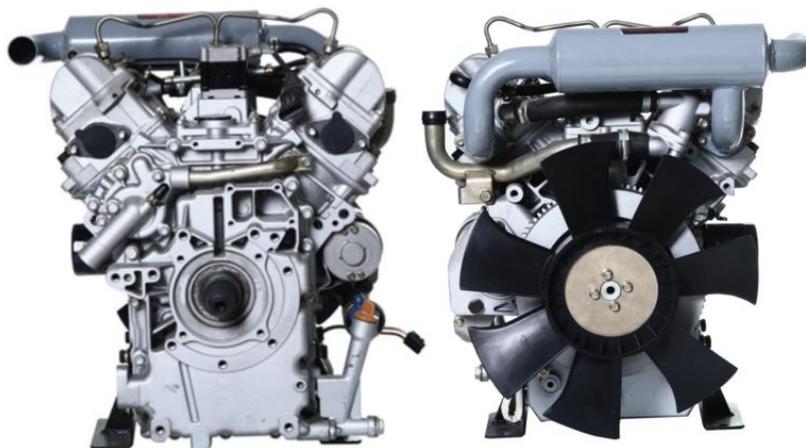

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE MOTOR	2 cilindros, 4 tiempos, refrigeración por agua, tipo V
CIGÜEÑAL	Cigüeñal cilíndrico
Ø SALIDA DE EJE	35 mm
DIÁMETRO * CARRERA	80 * 79 mm
RATIO DE COMPRESIÓN	23
VELOCIDAD DE ROTACIÓN NOMINAL	3000 rpm
POTENCIA HP	16.3 HP
POTENCIA NOMINAL	12.0 kW
CILINDRADA	794 cc
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
ACEITE LUBRICANTE	SAE 10W30
CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	2.30 L
DIMENSIONES	616 x 486 x 528 mm
PESO NETO	58 kg