

GENERADOR KX70S3 SOLUCIONES DE ENERGÍA



MODELO KX70S3

DISPONIBLE PARA TODO TIPO DE OPERACIONES

Generador fiable, robusto y versátil. Listo para proporcionar energía para cualquier tipo de trabajo.

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Una vez instalado en el sitio del usuario final, el generador estará listo para funcionar: "tranquilidad de funcionamiento".

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN

El diseño compacto y robusto con características de transporte integradas permite un transporte y una instalación más rápidos y seguros.

REDUCIDO SERVICIO Y COSTES DE MANTENIMIENTO

Intervalos de servicio más largos, trabajos de servicio más rápidos y eficientes.

VALOR SEGURO

Diseñado y construido para durar.

SEGURIDAD

Opere con seguridad de acuerdo con el manual del usuario proporcionado.

Para evitar problemas y accidentes realizar controles de mantenimiento preventivo y diario sin falta.

DATOS TÉCNICOS

MODELO KX70S3

Potencia continua	kva	62,5
Potencia máxima	kva	68
Voltage	V	230/400
Corriente	A	90
Nivel sonoro	dB7m	≤ 85

MOTOR

Modelo	YT4B2Z-D68	
Aspiración	Turboinyectada	
Sistema de combustible	Inyección directa	
N. cilindros	4	
Cilindrada	4,39	
Diámetro y Carrera	108*120	
Ratio Compresión	17	
Velocidad	rmp	1500
Potencia	kw	60
Regulador de velocidad	Mecánico	
Arranque motor	V	12

SISTEMA DE ESCAPE

Flujo de gases de escape	m3/min	/
Temperatura del gas de escape	°C	/
Máxima contrapresión	kPa	≤ 6

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Presión máxima de entrada	kPa	< 5
Volumen de combustión	m3/min	- /
Caudal de aire	m3/min	/

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

75% carga (potencia continua)	l/h.	9,95
50% carga (potencia continua)	l/h.	6,63
25% carga (potencia continua)	l/h.	3,32
Capacidad depósito combustible	L	150

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Carter aceite	L	14
Consumo de aceite	g/kw.h	205
Presión (operación en continuo)	kPa	294 - 490

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad de refrigerante	L	6
Rango de operación del termostato	°C	76 - 95
Temperatura máx. del agua	°C	99
Flujo de enfriamiento del radiador	m³/min	≥ 60.6
Flujo de la bomba de refrigerante	m³/h	≥ 7.4

ALTERNADOR

Modelo	LK224E	
Fases	3	
Voltage	V	230/400
Tipo de cableado	Trifásico 4 hilos, tipo Y	
Rodamientos	1	
Factor de potencia	0.8	
Frecuencia	Hz	50
Potencia en continuo	Kva	60
Tipo	auto excitado / s. escobillas	
Regulación de voltage	%	± 0.5
Grado de protección	IP23	
Grado de aislamiento	H	
Altura	m	≤ 1000

CONTROLADOR DEEPSEA

Modelo	DSE6120
--------	---------

Funciones de protección:

- Presión de aceite bajo
- Temperatura del agua alta
- Alto / Bajo voltage
- Alta temperatura motor y sobre velocidad
- Regulador de voltage y regulador de frecuencia
- Parada de emergencia
- Error de inicio



OPCIONES DE MÓDULO DE CONTROL

- Módulo de control automático con tres funciones de control remoto
- Pantalla ATS
- Módulos de control sincronizados
- Armario salidad de potencia




DOTACIÓN STANDARD

- Radiador 50°C max, los ventiladores son accionados por el cinturón
- 24V carga de alternador
- Alternador: 1 rodamiento IP23 aislamiento clase H
- Auto control sistema standard
- Magnetotérmico principal /MCCB
- Depósito combustible en la base
- Dos baterías de 12V, rac y cable
- Sistema de escape (tubo de escape flexible, sifón de escape, brida, escape)
- Manual usuario
- 8 horas de tanque de combustible

OPCIONES

- Cargador de batería
- Resistencia de caldeo motor
- Resistencia de caldeo alternador
- PMG
- Separador agua aceite
- Panel control remoto
- Conmutador de transferencia Automático/ATS
- Caja interruptores

DIMENSIONES (UNIDAD BÁSICA)

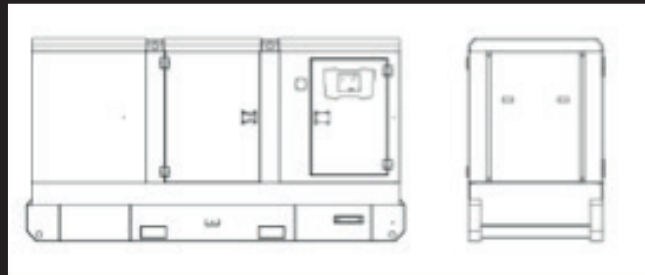

Largo x Ancho x Alto	mm	2680x1080x1450
Peso	kg	1430