

GENERADOR KX70SS3-5 SOLUCIONES DE ENERGÍA



MODELO KX70SS3-5 SERIE RENTAL

GENERADOR

Normativa 2016/1628/CE motores STAGE V cumple con las bajas emisiones. Para máquinas móviles no de carretera.

DISPONIBLE PARA TODO TIPO DE OPERACIONES

Generador fiable, robusto y versátil. Listo para proporcionar energía para cualquier tipo de trabajo.

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO Y REDUCCIÓN DE COSTOS

Dispone de un depósito de combustible de 125 L puede trabajar >24 horas ininterrumpidamente al 75% de carga. Su accesibilidad hace que sus mantenimientos sean más rápidos y seguros.

SEGURIDAD


Cuadro control digital DSE 6120, magnetotérmico tetrapolar y bobina de disparo, diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, da toda la protección al utilizador del generador.

SILENCIOSO

Bajo nivel sonoro 63db a 7m.

VALOR SEGURO

Diseñado y construido para durar.



Bajas emisiones



Silencioso



Máxima autonomía



Protección diferencial

DATOS TÉCNICOS

MODELO KX70SS3-5

Potencia continua	kVA/KW	62,5/50
Potencia máxima	kVA/KW	68.8/55
Voltage	V	400/230
Corriente	A	27
Nivel sonoro	dB7m	<63-65

MOTOR RAYWIN

Modelo STAGE V	4D30TG01/5
Aspiración	Natural
Sistema de combustible	Inyección directa
N. cilindros	4
Cilindrada	2,417
Diámetro y Carrera	90*95
Ratio Compresión	18±0.5:1
Velocidad	rpm 1500
Potencia	kW 18,9
Regulador de velocidad	Mecánico
Arranque motor	V 12

SISTEMA DE ESCAPE

Flujo de gases de escape	m ³ /min	3,5
Temperatura del gas de escape	°C	500
Máxima contrapresión	kPa	6

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Presión máxima de entrada	kPa	3,5
Volumen de combustión	m ³ /min	1,35
Caudal de aire	m ³ /min	1,83

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

75% carga (potencia continua)	L/h	9,95
50% carga (potencia continua)	L/h	2,91
25% carga (potencia continua)	L/h	1,45
Capacidad depósito combustible	L	250

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Carter aceite	L	9,5
Consumo de aceite	%	0,71
Presión	kPa	180
(operación en continuo)		

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Capacidad de refrigerante	L	8,5
Rango de operación del termostato	°C	78
Temperatura máx. del agua	°C	92

ALTERNADOR

Modelo	LK184E
Fases	3
Voltage	V 400/230
Tipo de cableado	Trifase 4 hilos, tipo Y
Rodamientos	1
Factor de potencia	0,8
Frecuencia	Hz 50
Potencia en continuo	kVA 22,5 / 20
Tipo	auto excitado / s. escobillas
Regulación de voltage	% ± 0.5
Grado de protección	IP23
Grado de aislamiento	H/H
Altura	m ≤1000
Regulador de tensión	AVR

CONTROLADOR DEEPSA


Modelo	DSE6120
Funciones de protección:	
· Presión de aceite bajo	
· Temperatura del agua alta	
· Alto / Bajo voltage	
· Alta temperatura motor y sobre velocidad	
· Regulador de voltage y regulador de frecuencia	
· Parada de emergencia	
· Error de inicio	
· Pantalla ATS	



DOTACIÓN STANDARD

- Motor 4D30TG01/5 STAGE V
- Radiador 50°C máx., los ventiladores son accionados por correa.
- 12V carga de alternador.
- Alternador: 1 rodamiento IP23.
- Aislamiento clase H.
- Auto control sistema standard.
- Protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
- Protección magnetotérmica tetrapolar con bobina de disparo.
- Tomas 2 x 16 Ah (mono), 1 x 32 Ah (mono) y 1 x 32 Ah (trifase).
- Depósito combustible en la base 125 L.
- Depósito de retención de líquidos.
- Una batería de 12V, rac y cable.
- Sistema de escape: sistema silencioso: residencial, alta atenuación de -35 db.
- Filtro separador de aceite/agua.
- Instalación conexión ATS.
- Manual usuario.
- Autonomía >24 horas de tanque de combustible al 75% de carga.
- Carrocería en acero galvanizado.
- Bancada en acero tratado.
- Cargador de batería.

DIMENSIONES (UNIDAD BÁSICA)

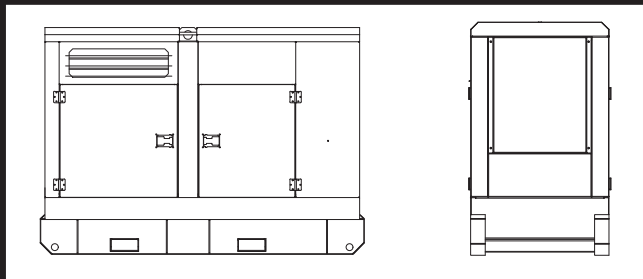	
Largo x Ancho x Alto	mm 2688x1080x1860
Peso	kg 1430

OPCIONES

- Resistencia de caldeo agua radiador 500W.
- Reloj horario
- PMG.
- Cuadro Automático/ATS.
- Control remoto 30 o 100 m.
- Kit de depósito nodriza.
- Kit conexión dos hilos.